

04800
04820**INSERTO IMPRONTA PHILLIPS DIN 5260 PH - HRC60 ATTACCO ESAGONALE DIN 3126 1/4" (6,35 mm)****EN** PHILLIPS TIP TYPE POWER BITS DIN 5260 PH HRC60
DIN 3126 1/4" (6,35 mm) HEX DRIVE**TeknoXP****FR** EMBOUT TYPE PHILLIPS DIN 5260 PH HRC60 - EMMANAGEMENT
HEXAGONAL DIN 3126 1/4" (6,35 mm)**ES** PUNTA DE ATORNILLADOR PHILLIPS DIN 5260 PH HRC60 - ENGANCHE
HEXAGONAL DIN 3126 1/4" (6,35 mm)**DE** BIT-EINSATZ PHILLIPS DIN 5260 PH HRC60 - SECHSKANT-AUFNAHME
DIN 3126 1/4" (6,35 mm)**PT** PONTA TIPO PHILLIPS DIN 5260 PH HRC60 - ENCAIXE HEXAGONAL
DIN 3126 1/4" (6,35 mm)**RU** БИТЫ С КРЕСТООБРАЗНЫМ ПРОФИЛЕМ PHILLIPS DIN 5260 PH HRC60
ШЕСТИГРАННЫЙ ХВОСТОВИК DIN 3126 1/4" (6,35 mm)**PL** KOŃCÓWKI ŚRUBOKRĘTOWE PHILIPS DIN 5260 PH HRC60
DIN 3126 1/4" (6,35 mm) CHWYT SZESZCIOKĄTNY**GR** MYTH PHILLIPS DIN 5260 PH-HRC60 ΕΞΑΓΩΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ DIN 3126 1/4" (6,35mm)**AR** لقمة برأس فيليبس مواصفة DIN 5260 PH بصلابة HRC60

ذات ساق سداسية 1/4 بوصة 6.35 مم

صلب فولاذ DIN 3126 مواصفة 73 MoV

معالجة ذات سطح خشن



› Accedi alla scheda tecnica dal sito
Log in the technical specifications from the website
Accès à la fiche technique du site
Encuentre la ficha tecnica en el sitio web

CONFEZIONE

Packaging
Conditionnement
Presentación
Verpackung
Embalagem
Упаковка
Opakowanie
Συσκευασία
تغليف



› 10 pcs. › 25 pcs. › 50 pcs.



› Accedi alla scheda tecnica dal sito
Log in the technical specifications from the website
Accès à la fiche technique du site
Encuentre la ficha tecnica en el sitio web

CONFEZIONE

Packaging
Conditionnement
Presentación
Verpackung
Embalagem
Упаковка
Opakowanie
Συσκευασία
تغليف



› 10 pcs.

04800

TIPO	L1 mm	CONFEZIONE	CODICE	EURO AL PEZZO
Lunghezza 25 mm		10 pz - pcs - uni - tlg		
PH 0	25 (1")	10	6610PH02510	0,67
PH 1	25 (1")	10	6610PH12510	0,71
PH 2	25 (1")	10	6610PH22510	0,71
PH 3	25 (1")	10	6610PH32510	0,71
PH 4	25 (1")	10	6610PH42510	0,96
Lunghezza 25 mm		25 pz - pcs - uni - tlg		
PH 1	25 (1")	25	6610PH12525	0,64
PH 2	25 (1")	25	6610PH22525	0,64
PH 3	25 (1")	25	6610PH32525	0,64
Lunghezza 25 mm		50 pz - pcs - uni - tlg		
PH 1	25 (1")	50	6610PH12550	0,59
PH 2	25 (1")	50	6610PH22550	0,59
PH 3	25 (1")	50	6610PH32550	0,59

04820

TIPO	L1 mm	CONFEZIONE	CODICE	EURO AL PEZZO
Lunghezza 50 mm		10 pz - pcs - uni - tlg		
PH 1	50 (2")	10	6610PH15010	1,28
PH 2	50 (2")	10	6610PH25010	1,28
PH 3	50 (2")	10	6610PH35010	1,28

SCONTO 50%

04870
04890**INSERTO IMPRONTA POZIDRIV DIN 5260 PZD
HRC60 - ATTACCO ESAGONALE DIN 3126 1/4" (6,35 mm)****EN** POZIDRIV TIP TYPE POWER BITS DIN 5260 PZD HRC60
DIN 3126 1/4" (6,35 mm) HEX DRIVE**TeknoXP****FR** EMBOUT TYPE POZIDRIV - DIN 5260 PZD HRC60 - EMMANCHEMENT
HEXAGONAL DIN 3126 1/4" (6,35 mm)**ES** PUNTA DE ATORNILLADOR POZIDRIV - DIN 5260 PZD HRC60
ENGANCHE HEXAGONAL DIN 3126 1/4" (6,35 mm)**DE** BIT-EINSATZ POZIDRIV - DIN 5260 PZD HRC60
SECHSKANT-AUFNAHME DIN 3126 1/4" (6,35 mm)**PT** PONTA TIPO POZIDRIV - DIN 5260 PZD HRC60 - ENCAIXE HEXAGONAL
DIN 3126 1/4" (6,35 mm)**RU** БИТЫ С ПРОФИЛЕМ POZIDRIV DIN 5260 PZD HRC60 - ШЕСТИГРАННЫЙ
ХВОСТОВИК DIN 3126 1/4" (6,35 мм)**PL** KOŃCÓWKI ŚRUBOKRĘTOWE POZIDRIV DIN 5260 PZD HRC60 - DIN 3126
1/4" (6,35 mm) CHWYT SZESCIOKĄTNY**GR** ΜΥΘΗ POZIDRIV DIN 5260 PZD- HRC60-ΕΞΑΓΩΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ DIN 3126 1/4" (6,35 mm)**AR** لقمة برأس بوزيدريف مواصفة DIN 5260 PZD بصلابة HRC60

ذات ساق سداسية 1/4 بوصة 6.35 مم مواصفة DIN 3126

صلب فولاذ MoV 73 معالجة ذات سطح خشن

**04870**

TIPO	L1 mm	CONFEZIONE	CODICE	EURO AL PEZZO
Lunghezza 25 mm 10 pz - pcs - uni - tlg				
PZD 0	25 (1")	10	6610PZ02510	0,67
PZD 1	25 (1")	10	6610PZ12510	0,71
PZD 2	25 (1")	10	6610PZ22510	0,71
PZD 3	25 (1")	10	6610PZ32510	0,71
PZD 4	25 (1")	10	6610PZ42510	0,96
Lunghezza 25 mm 25 pz - pcs - uni - tlg				
PZD 1	25 (1")	25	6610PZ12525	0,64
PZD 2	25 (1")	25	6610PZ22525	0,64
PZD 3	25 (1")	25	6610PZ32525	0,64
Lunghezza 25 mm 50 pz - pcs - uni - tlg				
PZD 1	25 (1")	50	6610PZ12550	0,59
PZD 2	25 (1")	50	6610PZ22550	0,59
PZD 3	25 (1")	50	6610PZ32550	0,59



› Accedi alla scheda tecnica dal sito
 Log in the technical specifications from the website
 Accès à la fiche technique du site
 Encuentre la ficha técnica en el sitio web
 Zum technischem Datenblatt von der Webseite gehen
 Acesse a ficha técnica do site
 Войти в технические характеристики с веб-сайта
 Zaloguj się do specyfikacji technicznych ze strony internetowej
 Συνδεθείτε με το φύλλο τεχνικών πληροφοριών από την ιστοσελίδα
 ادخل للبطاقة التقنية على الموقع

CONFEZIONE

Packaging
 Conditionnement
 Presentación
 Verpackung
 Embalagem
 Упаковка
 Opakowanie
 Συσκευασία
 تغليف



› 10 pcs. › 25 pcs. › 50 pcs

**04890**

TIPO	L1 mm	CONFEZIONE	CODICE	EURO AL PEZZO
Lunghezza 50 mm 10 pz - pcs - uni - tlg				
PZD 1	50 (2")	10	6610PZ15010	1,28
PZD 2	50 (2")	10	6610PZ25010	1,28
PZD 3	50 (2")	10	6610PZ35010	1,28

CONFEZIONE

Packaging
 Conditionnement
 Presentación
 Verpackung
 Embalagem
 Упаковка
 Opakowanie
 Συσκευασία
 تغليف



› 10 pcs.



› Accedi alla scheda tecnica dal sito
 Log in the technical specifications from the website
 Accès à la fiche technique du site
 Encuentre la ficha técnica en el sitio web
 Zum technischem Datenblatt von der Webseite gehen
 Acesse a ficha técnica do site
 Войти в технические характеристики с веб-сайта
 Zaloguj się do specyfikacji technicznych ze strony internetowej
 Συνδεθείτε με το φύλλο τεχνικών πληροφοριών από την ιστοσελίδα
 ادخل للبطاقة التقنية على الموقع

SCONTO 50%

INSERTO IMPRONTA PHILIPS IMPACT DIN 5260 PH HRC60 ATTACCO ESAGONALE DIN 3126



TIPO	L	CODICE	EURO CAD.
PH 1	25 mm	6640PH12510	1,10
PH 2	25 mm	6640PH22510	1,10
PH 3	25 mm	6640PH32510	1,10

INSERTO IMPRONTA POZIDRIVE IMPACT DIN 5260 PZD HRC60 ATTACCO ESAGONALE DIN 3126



TIPO	L	CODICE	EURO CAD.
PZD 1	25 mm	6640PZ12510	1,10
PZD 2	25 mm	6640PZ22510	1,10
PZD 3	25 mm	6640PZ32510	1,10

04940
04960**INSERTO IMPRONTA TORX - HRC60 - ATTACCO ESAGONALE DIN 3126 1/4" (6,35 mm)****EN** TORX TIP TYPE POWER BITS - HRC60 - DIN 3126 1/4" (6,35 mm) HEX DRIVE**TeknoXP**

FR	EMBOUIT TORX - HRC60 - EMMANAGEMENT HEXAGONAL DIN 3126 1/4" (6,35 mm)
ES	PUNTA DE ATORNILLADOR TORX - HRC60 - ENGANCHE HEXAGONAL DIN 3126 1/4" (6,35 mm)
DE	TORX-BIT - HRC60 - SECHSKANT-AUFNAHME DIN 3126 1/4" (6,35 mm)
PT	PONTA TORX - HRC60 - ENCAIXE HEXAGONAL DIN 3126 1/4" (6,35 mm)

RU	БИТЫ С ПРОФИЛЕМ TORX - HRC60 - ШЕСТИГРАННЫЙ ХВОСТОВИК DIN 3126 1/4" (6,35 мм)
PL	KOŃCÓWKI ŚRUBOKRĘTOWE TORX - HRC60 - DIN 3126 1/4" (6,35 mm) CHWYT SZESZCIOKĄTNY
GR	ΜΥΘΗ TORX- HRC 60- ΕΞΑΓΩΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ DIN 3126 1/4" (6,35mm)

AR لقمة برأس توركس بصلاية HRC60 ذات ساق
سداسية 1/4 بوصة 6.35 مم
مواصفة DIN 3126 صلب فولاذ 73
MOV معالجة ذات سطح خشن



› Accedi alla scheda tecnica dal sito
Log in the technical specifications from the website
Accès à la fiche technique du site
Encuentre la ficha técnica en el sitio web
Zum technischem Datenblatt von der Webseite gehen
Acesse a ficha técnica do site
Войти в технические характеристики с веб-сайта
Zaloguj się do specyfikacji technicznych ze strony internetowej
Συνδεθείτε με το φύλλο τεχνικών πληροφοριών από την ιστοσελίδα
ادخل للبطاقة التقنية على الموقع



› Accedi alla scheda tecnica dal sito
Log in the technical specifications from the website
Accès à la fiche technique du site
Encuentre la ficha técnica en el sitio web
Zum technischem Datenblatt von der Webseite gehen
Acesse a ficha técnica do site
Войти в технические характеристики с веб-сайта
Zaloguj się do specyfikacji technicznych ze strony internetowej
Συνδεθείτε με το φύλλο τεχνικών πληροφοριών από την ιστοσελίδα
ادخل للبطاقة التقنية على الموقع

04940

TIPO	L1 mm	CONFEZIONE	CODICE	EURO AL PEZZO
Lunghezza 25 mm		10 pz - pcs - uni - tlg		
TX 6	25 (1")	10	666TX062510	0,71
TX 7	25 (1")	10	666TX072510	0,71
TX 8	25 (1")	10	666TX082510	0,71
TX 9	25 (1")	10	666TX092510	0,71
TX 10	25 (1")	10	666TX102510	0,71
TX 15	25 (1")	10	666TX152510	0,71
TX 20	25 (1")	10	666TX202510	0,71
TX 25	25 (1")	10	666TX252510	0,71
TX 27	25 (1")	10	666TX272510	0,71
TX 30	25 (1")	10	666TX302510	0,71
TX 40	25 (1")	10	666TX402510	0,71

CONFEZIONE

› 10 pcs.

Packaging
Conditionnement
Presentación
Verpackung
Embalagem
Упаковка
Opakowanie
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
تغليف

**04960**

TIPO	L1 mm	CONFEZIONE	CODICE	EURO AL PEZZO
Lunghezza 50 mm		1 pz - pc - uni - tlg		
TX 10	50 (2")	1	666TX100501	1,31
TX 15	50 (2")	1	666TX150501	1,31
TX 20	50 (2")	1	666TX200501	1,31
TX 25	50 (2")	1	666TX250501	1,31
TX 27	50 (2")	1	666TX270501	1,31
TX 30	50 (2")	1	666TX300501	1,31
TX 40	50 (2")	1	666TX400501	1,31

CONFEZIONE

› 1 pc.

Packaging
Conditionnement
Presentación
Verpackung
Embalagem
Упаковка
Opakowanie
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
تغليف

**SCONTO 50%**

04990
05000**INSERTO IMPRONTA ESAGONO-BRUGOLA - HRC60****ATTACCO ESAGONALE DIN 3126 1/4" (6,35 mm)****EN** HEX HEAD POWER BITS HRC60 - DIN 3126 1/4" (6,35 mm) HEX DRIVE**TeKnoXP**

FR	EMBOUT HEXAGONAL HRC60 - EMMANAGEMENT HEXAGONAL DIN 3126 1/4" (6,35 mm)
ES	PUNTA DE ATORNILLADOR HEXAGONAL HRC60 - ENGANCHE HEXAGONAL DIN 3126 1/4" (6,35 mm)
DE	SECHSKANT-BIT HRC60 - SECHSKANT-AUFNAHME DIN 3126 1/4" (6,35 mm)
PT	PONTA HEXAGONAL HRC60 - ENCAIXE HEXAGONAL DIN 3126 1/4" (6,35 mm)

RU	БИТЫ ШЕСТИГРАННЫЕ - HRC60 - ШЕСТИГРАННЫЙ ХВОСТОВИК DIN 3126 1/4" (6,35 mm)
PL	KOŃCÓWKI ŚRUBOKRĘTOWE SZEŚCIOKĄTNE - HRC60 - DIN 3126 1/4" (6,35 mm) CHWYT SZEŚCIOKĄTNY
GR	ΜΥΘΗ ΑΛΕΝ ΕΞΑΓΩΝΗ -HRC60- ΕΞΑΓΩΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ DIN 3126 1/4" (6,35 mm)

AR لقمة برأس سداسي برغي بصلابة HRC60 ذات ساق سداسية 1/4 بوصة 6.35 مم
مواصفة DIN 3126 صلب فولاذ 73 MoV
معالجة ذو سطح خشن

**04990**

TIPO	L1 mm	CONFEZIONE	CODICE	EURO AL PEZZO
Lunghezza 25 mm		10 pz - pcs - uni - tlg		
2 mm	25 (1")	10	67100202510	2,31
2,5 mm	25 (1")	10	67100252510	2,31
3 mm	25 (1")	10	67100302510	2,31
3,5 mm	25 (1")	10	67100352510	2,31
4 mm	25 (1")	10	67100402510	2,31
5 mm	25 (1")	10	67100502510	0,71
5,5 mm	25 (1")	10	67100552510	0,71
6 mm	25 (1")	10	67100602510	0,71
7 mm	25 (1")	10	67100702510	0,71
8 mm	25 (1")	10	67100802510	0,71
9 mm	25 (1")	10	67100902510	0,71
10 mm	25 (1")	10	67101002510	0,71

CONFEZIONE

› 10 pcs.

Packaging
Conditionnement
Presentación
Verpackung
Embalagem
Упаковка
Opakowanie
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
تغليف



› Accedi alla scheda tecnica dal sito
Log in the technical specifications from the website
Accès à la fiche technique du site
Encuentre la ficha técnica en el sitio web
Zum technischem Datenblatt von der Webseite gehen
Acesse a ficha técnica do site
Войти в технические характеристики с веб-сайта
Zaloguj się do specyfikacji technicznych ze strony internetowej
Συνδεθείτε με το φύλλο τεχνικών πληροφοριών από την ιστοσελίδα
ادخل للبطاقة التقنية على الموقع

**05000**

TIPO	L1 mm	CONFEZIONE	CODICE	EURO AL PEZZO
Lunghezza 50 mm		1 pz - pc - uni - tlg		
2 mm	50 (2")	1	67100205001	3,25
2,5 mm	50 (2")	1	67100255001	3,25
3 mm	50 (2")	1	67100305001	3,25
3,5 mm	50 (2")	1	67100355001	3,25
4 mm	50 (2")	1	67100405001	3,25
5 mm	50 (2")	1	67100505001	3,25
6 mm	50 (2")	1	67100605001	3,25

> L1 = lunghezza totale - total length - longueur totale - longitud total - Gesamtlänge
comprimento total - общая длина - długość - ολικό μήκος - الطول الإجمالي

CONFEZIONE

› 1 pc.

Packaging
Conditionnement
Presentación
Verpackung
Embalagem
Упаковка
Opakowanie
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
تغليف



› Accedi alla scheda tecnica dal sito
Log in the technical specifications from the website
Accès à la fiche technique du site
Encuentre la ficha técnica en el sitio web
Zum technischem Datenblatt von der Webseite gehen
Acesse a ficha técnica do site
Войти в технические характеристики с веб-сайта
Zaloguj się do specyfikacji technicznych ze strony internetowej
Συνδεθείτε με το φύλλο τεχνικών πληροφοριών από την ιστοσελίδα
ادخل للبطاقة التقنية على الموقع

SCONTO 50%

02600 PORTA INSERTI MAGNETICO - ATTACCO ESAGONALE DIN 3126 1/4" (6,35 mm)

EN MAGNETIC BIT HOLDER - DIN 3126 1/4" (6,35 mm) HEX SHANK

TeknoXP

FR PORTE-EMBOUT MAGNÉTIQUE - EMMANCHEMENT HEXAGONAL
DIN 3126 1/4" (6,35 mm)

ES PORTAPUNTAS - ENGANCHE HEXAGONAL DIN 3126 1/4" (6,35 mm)

DE MAGNET-BITHALTER - SECHSKANT-AUFNAHME
DIN 3126 1/4" (6,35 mm)PT SUPORTE MAGNÉTICO PARA PONTAS - ENCAIXE HEXAGONAL
DIN 3126 1/4" (6,35 mm)RU МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ
ШЕСТИГРАННЫЙ ХВОСТОВИК DIN 3126 1/4" (6,35 mm)PL UCHWYT DO KOŃCÓWEK ŚRUBOKRĘTOWYCH MAGNETYCZNY
DIN 3126 1/4" (6,35 mm) CHWYT SZÉSCIOKĄTNY

GR ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ- ΕΞΑΓΩΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ DIN 3126 1/4" (6,35 mm)

AR حامل لقم مغناطيسي ذو ساق سداسية
DIN 3126 بوصة 6.35 مم 1/4**CONFEZIONE**

Packaging
Conditionnement
Presentación
Verpackung
Embalagem
Упаковка
Opakowanie
Συσκευασία
تغليف



› 5 pcs.



› 5 pcs.



› 5 pcs.



› 5 pcs.



TIPO	L1 mm	CONFEZIONE	CODICE	EURO AL PEZZO
5 pz - pcs - uni - tlg				
1/4" 6,35 mm	60 (2-3/8")	5	668106005	3,79
1/4" 6,35 mm	75 (3")	5	668107505	4,01
1/4" 6,35 mm	100 (4")	5	668110005	4,20
1/4" 6,35 mm	150 (6")	5	668115005	5,00

TIPO	L1 mm	CONFEZIONE	CODICE	EURO AL PEZZO
1 pz - pc - uni - tlg				
1/4" 6,35 mm	200 (8")	1	668120001	24,56
1/4" 6,35 mm	250 (10")	1	668125001	25,35

> L 1 = lunghezza totale - total length - longueur totale - longitud total - Gesamtlänge
comprimento total - общая длина - długość - ολικό μήκος - الطول الاجمالي

CONFEZIONE

Packaging
Conditionnement
Presentación
Verpackung
Embalagem
Упаковка
Opakowanie
Συσκευασία
تغليف



› 1 pc.




› 1 pc.



› Accedi alla scheda tecnica dal sito
Log in the technical specifications from the website
Accès à la fiche technique du site
Encuentre la ficha técnica en el sitio web
Zum technischem Datenblatt von der Webseite gehen
Acesse a ficha técnica do site
Войти в технические характеристики с веб-сайта
Zaloguj się do specyfikacji technicznych ze strony internetowej
Συνδεθείτε με το φύλλο τεχνικών πληροφοριών από την ιστοσελίδα
ادخل للبطاقة التقنية على الموقع

SCONTO 50%

07030**PORTA INSERTI MAGNETICO PROFESSIONALE - FRESATO DA PIENO - MAGNETE RINFORZATO 6MM NEODIMIO - O-RING - ATTACCO ESAGONALE DIN 3126 1/4" (6,35 MM)****EN** PROFESSIONAL MONOBLOC MAGNETIC BIT HOLDER - GROUND FORM THE SOLID REINFORCED NEODYMIUM MAGNET - 6 MM THICK - O-RING HEXAGONAL SHANK DIN 3126 1/4" (6,35 MM))**TeknoXP PLUS****FR** PORTE - EMBOUT MAGNÉTIQUE PROFESSIONNEL À AIMANT EN NÉODYME RENFORCÉ DE 6 MM - CORPS MONOBLOC AVEC O-RING - POUR VISSEUSES AVEC ATTACHEMENT HEXAGONALE DIN 3126 1/4" (6,35 MM)**ES** PORTAPUNTAS MAGNÉTICO PROFESIONAL - FRESADO - IMÁN REFORZADO DE NEODIMIO DE 6 MM DE ESPESOR - JUNTA TÓRICA - ENGANCHE HEXAGONAL DIN 3126 1/4" (6,35 MM)**DE** PROFI-MAGNETBITHALTER - AUS DEM VOLLEN GEFRÄST VERSTÄRKTER MAGNET 6MM NEODYM - O-RING - SECHSKANT AUFNAHME DIN 3126 1/4" (6,35 MM)**PT** SUPORTE MAGNÉTICO PROFESIONAL PARA PONTAS - RETIFICAÇÃO TOTAL IMÃ REFORÇADO 6MM NEODÍMIO - O-RING - ENCAIXE HEXAGONAL DIN 3126 1/4" (6,35 MM)**RU** ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ ШЛИФОВАННЫЙ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЗАГОТОВКИ - УСИЛЕННЫЙ НЕОДИМОВЫЙ МАГНИТ 6 MM С УПЛОТНЕНИЕМ - ШЕСТИГРАННЫЙ ХВОСТОВИК DIN 3126 1/4" (6,35 MM)**PL** UCHWYT DO KOŃCÓWEK ŚRUBOKRĘTOWYCH IMPACT MAGNETYCZNY DIN 3126 1/4" (6,35 MM) CHWYT SZESZCIOKĄTNY**GR** ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ IMPACT ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ- ΕΞΑΓΩΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ DIN 3126 1/4" (6,35 MM)**AR** حامل لقم مغناطيسي احترافي مُفَرَّز من قطعة صلبة مزود بمغناطيس نيوديميوم 6 مم مُقَوَّى مزود بحلقة مطاطية ذو ساق سداسية 1/4 بوصة 6.35 مم مواصفة DIN 3126**CONFEZIONE**

› 1 pc.

Packaging - Conditionnement
 Presentación - Verpackung
 Embalagem - Упаковка - Opakowanie
 Συσκευασία - تغليف



> L 1 = lunghezza totale - total length - longueur totale - longitud total - Gesamtlänge
 comprimento total - общая длина - długość - ολικό μήκος - الطول الإجمالي



› Accedi alla scheda tecnica dal sito
 Log in the technical specifications from the website
 Accès à la fiche technique du site
 Encuentre la ficha tecnica en el sitio web

TIPO	L1 mm	CONFEZIONE	CODICE	EURO AL PEZZO
		1 pz - pc - uni - tlg		
1/4" 6,35 mm	75 (3")	1	668107505G	10,98

08590**PORTA INSERTI MAGNETICO IMPACT - ATTACCO ESAGONALE DIN 3126 1/4" (6,35 mm)****EN** IMPACT MAGNETIC BIT HOLDER - DIN 3126 1/4" (6,35 mm) HEX SHANK**TeknoTOP****FR** PORTE-EMBOUT MAGNÉTIQUE IMPACT - EMMANAGEMENT HEXAGONAL DIN 3126 1/4" (6,35 mm)**ES** PORTAPUNTAS IMPACT - ENGANCHE HEXAGONAL DIN 3126 1/4" (6,35 mm)**DE** MAGNET-BITHALTER IMPACT - SECHSKANT-AUFNAHME DIN 3126 1/4" (6,35 mm)**PT** SUPORTE MAGNÉTICO IMPACT PARA PONTAS - ENCAIXE HEXAGONAL DIN 3126 1/4" (6,35 mm)**RU** МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ IMPACT ШЕСТИГРАННЫЙ ХВОСТОВИК DIN 3126 1/4" (6,35 mm)**PL** UCHWYT DO KOŃCÓWEK ŚRUBOKRĘTOWYCH IMPACT MAGNETYCZNY DIN 3126 1/4" (6,35 mm) CHWYT SZESZCIOKĄTNY**GR** ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ IMPACT ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ- ΕΞΑΓΩΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ DIN 3126 1/4" (6,35 mm)**AR** حامل لقم مغناطيسي احترافي مُشَغَل مخروط من كتلة معدنية مصممة مغناطيس نيوديميوم مُقَوَّى 6 ملم مزود بحلقة إحكام دائرية ساق سداسية مطابقة للمعيار DIN 3126 بمقاس 1/4 بوصة 6.35 ملم**NEW COLLECTION****CONFEZIONE**

› 1 pc.

Packaging - Conditionnement
 Presentación - Verpackung
 Embalagem - Упаковка - Opakowanie
 Συσκευασία - تغليف



› Accedi alla sch
 Log in the technical specifications from the website
 Accès à la fiche technique du site
 Encuentre la ficha tecnica en el sitio web

TIPO	L1 mm	CONFEZIONE	CODICE	EURO AL PEZZO
		5 pz - pcs - uni - tlg		
1/4" 6,35 mm	60 (2-3/8")	5	6681060IM	4,80
1/4" 6,35 mm	75 (3")			

VI - TOR**SCONTO 50%**



VI-TO BULLONERIA VITERIA

Tel 011325745 - 011325780 Fax 0113298662 e mail vitorbulloneria@tin.it

SERIE 3 MASCHI A MANO HSS-G FILETTATURA METRICA PASSO GROSSO



Ø	PASSO mm	CODICE	EURO CAD.
M 2	0,40	702	3,70
M 2,5	0,45	702,5	3,70
M 3	0,50	703	3,00
M 3,5	6,00	703,5	3,20
M 4	0,70	704	3,00
M 4,5	0,75	704,5	3,40
M 5	0,80	705	3,40
M 6	1,00	706	3,40
M 7	1,00	707	3,50
M 8	1,25	708	4,00
M 9	1,25	709	5,20
M 10	1,50	710	5,00
M 11	1,50	711	6,30
M 12	1,75	712	6,30
M 14	2,00	714	7,00
M 16	2,00	716	8,00
M 18	2,50	718	11,00
M 20	2,50	720	12,00
M 22	2,50	722	15,00
M 24	3,00	724	16,00
M 27	3,00	727	40,00
M 30	3,50	730	48,00



Ferro



Acciaio
Dolce



Metalli
Leggeri
Laminati

- > C.V. ~ DIN 352 - UNI 4535
- > R ≤ 600 N/mm²
- > HRC: 62-63
- > Filettatura metrica - ISO - passo grosso



VI-TO BULLONERIA VITERIA

Tel 011325745 - 011325780 Fax 0113298662 e mail vitorbulloneria@tin.it

**MASCHI A MACCHINA HSS-G CON FILETTATURA METRICA ISO
PASSO GROSSO IMBOCCO CORTO "C" - SCANALATURE DIRITTE
PER FORI CIECHI E PASSANTI**



DIN 376/C

Ø	PASSO mm	CODICE	EURO CAD.
M 3	0,50	5303	4,50
M 4	0,70	5204	4,50
M 5	0,80	5305	5,00
M 6	1,00	5306	5,00
M 8	1,25	5308	6,50
M 10	1,50	5310	8,00
M 12	1,75	5312	10,00
M 14	2,00	5314	12,00
M 16	2,00	5316	15,00
M 18	2,50	5318	20,00
M 20	2,50	5320	24,00
M 22	2,50	5322	27,00
M 24	3,00	5324	37,00



Ferro



Acciaio
Dolce



Metalli
Leggeri
Laminati



Acciaio legato

> Gambo passante, profilo e spoglia rettificati

HSS-G R $\leq$ 750 N/mm² AISI M2

• Per fori ciechi e passanti in acciai, ghisa, metalli

GIRAMASCHI ESTENSIBILI DIN 1814



DIN 1814

N°	Maschi M	L mm	CODICE	EURO CAD.
0	1 - 8	130	935	5,00
1	1 - 10	188	945	6,00
1.1/2	1 - 12	215	955	7,00
2	4 - 12	280	960	10,00
3	5 - 20	380	965	15,00
4	11 - 27	500	975	24,00
5	13 - 32	700	985	41,00
6	18 - 42	1000	995	79,00

GIRAMASCHI A CRICCHETTO



181

GIRAMASCHI A MANDRINO



171

N°	Maschi M	L mm	CODICE	EURO CAD.
1	3 - 10	85	181	9,00
2	5 - 12	100	182	11,00
10	3 - 10	250	183	15,00
20	5 - 12	310	184	16,00

3	3 - 8	62	171	5,00
4	5 - 10	78	172	6,00
5	5 - 12	102	173	7,00



VI-TO BULLONERIA VITERIA

Tel 011325745 - 011325780 Fax 0113298662 e mail vitorbulloneria@tin.it

PORTA FILIERE TONDE DIN 225



CODICE	PER FILIERA	€ CAD.
1080	M 4,5 - 6	8,00
1085	M 7 - 9	11,00
1090	M 10 - 11	14,00

FILIERE TONDE IN HSS FILETTATURA METRICA PASSO GROSSO



CODICE	PER FILIERA	€ CAD.
303	M 3	4,00
304	M4	4,50
305	M5	5,00
306	M6	6,50
307	M7	6,50
308	M8	7,00
310	M10	10,00
312	M12	15,00
314	M14	15,00
316	M16	22,00
318	M18	24,00
320	M30	25,00

01850 SET COMPLETO RIPARA FILETTATURE DANNEGGIATE

EN THREAD REPAIR KIT

E-COIL TeknoXP

FR TROUSSE POUR RÉTABLIR TARAUDAGES ENDOMMAGÉS

ES KIT PARA REPARADORES DE ROSCADO

DE GEWINDE-REPARATUR-SÄTZE

PT KIT PARA REPARAÇÃO DE ROSCAS DANIFICADAS

RU КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕЗЬБЫ

PL ZESTAW DO NAPRAWY GWINTÓW

GR ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΑΣΩΝ

AR طقم كامل لإصلاح القلاووظ السنون التالفة



Ø	P mm	PUNTA mm	ALTEZZA INSERTO	QUANTITÀ INSERTI	CODICE	EURO
M 3	0,50	3,2	1,5 xD	25	R1003	32,96
M 4	0,70	4,2	1,5 xD	25	R1004	32,96
M 5	0,80	5,2	1,5 xD	25	R1005	35,02
M 6	1,00	6,3	1,5 xD	25	R1006	37,60
M 7	1,00	7,3	1,5 xD	25	R1007	42,23
M 8	1,25	8,3	1,5 xD	25	R1008	42,23
M 9	1,25	9,3	1,5 xD	25	R1009	52,53
M 10	1,00	10,3	1,5 xD	15	R1010.2	52,53
M 10	1,25	10,3	1,5 xD	15	R1010.1	52,53
M 10	1,50	10,4	1,5 xD	15	R1010	52,53
M 11	1,50	11,4	1,5 xD	15	R1011	57,68
M 12	1,00	12,3	1,5 xD	10	R1012.3	57,68
M 12	1,25	12,3	1,5 xD	10	R1012.2	57,68
M 12	1,50	12,3	1,5 xD	10	R1012.1	57,68
M 12	1,75	12,3	1,5 xD	10	R1012	57,68
M 14	1,25	14,3	1,5 xD	10	R1014.1	61,29
M 14	1,50	14,3	1,5 xD	10	R1014	61,29
M 14	2,00	14,3	1,5 xD	10	R1014.2	61,80
M 16	1,50	16,4	1,5 xD	8	R1016	75,19
M 16	2,00	16,4	1,5 xD	8	R1016.2	75,19



› Accedi alla scheda tecnica dal sito
 Log in the technical specifications from the website
 Accès à la fiche technique du site
 Encuentre la ficha técnica en el sitio web
 Zum technischem Datenblatt von der Webseite gehen
 Acesse a ficha técnica do site
 Войти в технические характеристики с веб-сайта
 Zaloguj się do specyfikacji technicznych ze strony internetowej
 Συνδεθείτε με το φύλλο τεχνικών πληροφοριών από την ιστοσελίδα
 ادخل للبطاقة التقنية على الموقع

CONFEZIONE

Packaging
 Conditionnement
 Presentación
 Verpackung
 Embalagem
 Упаковка
 Opakowanie
 Συσκευασία



تغليف

SCONTO 50%

PUNTA HSS COBALTO 8% TEKNO TOP

MISURA	€ CAD	CONF.	MISURA	€ CAD	CONF.
0,5	0,900	10	5	2,000	10
1	0,900	10	5,1	2,700	10
1,1	1,000	10	5,2	2,700	10
1,2	1,000	10	5,3	2,700	10
1,25	1,000	10	5,4	2,700	10
1,3	1,000	10	5,5	2,700	10
1,4	1,000	10	5,6	3,000	10
1,5	1,000	10	5,7	3,000	10
1,6	1,100	10	5,8	3,000	10
1,7	1,100	10	5,9	3,000	10
1,8	1,100	10	6	3,000	10
1,9	1,100	10	6,1	3,600	10
2	1,100	10	6,2	3,600	10
2,1	1,100	10	6,3	3,600	10
2,2	1,200	10	6,4	3,600	10
2,3	1,200	10	6,5	3,600	10
2,4	1,200	10	6,6	4,100	10
2,5	1,200	10	6,7	4,100	10
2,6	1,400	10	6,8	4,100	10
2,7	1,400	10	6,9	4,100	10
2,8	1,400	10	7	4,100	10
2,9	1,400	10	7,1	4,900	10
3	1,400	10	7,2	4,900	10
3,1	1,500	10	7,3	4,900	10
3,2	1,500	10	7,4	4,900	10
3,3	1,500	10	7,5	4,900	10
3,4	1,500	10	7,6	5,700	10
3,5	1,500	10	7,7	5,700	10
3,6	1,800	10	7,8	5,700	10
3,7	1,800	10	7,9	5,700	10
3,8	1,800	10	8	5,700	10
3,9	1,800	10	8,1	6,500	10
4	1,700	10	8,2	6,500	10
4,1	2,000	10	8,3	6,500	10
4,2	2,000	10	8,4	6,500	10
4,3	2,000	10	8,5	6,500	5
4,4	2,000	10	8,6	7,600	5
4,5	2,000	10	8,7	7,600	5
4,6	2,200	10	8,8	7,600	5
4,7	2,200	10	8,9	7,600	5
4,8	2,200	10			
4,9	2,200	10			

COD. 560...

PUNTA HSS COBALTO 8% TEKNO TOP

MISURA	€ CAD	CONF.
9	7,600	5
9,1	8,500	5
9,2	8,500	5
9,3	8,500	5
9,4	8,500	5
9,5	8,500	5
9,6	9,300	5
9,7	9,300	5
9,8	9,300	5
9,9	9,300	5
10	9,300	5
10,2	10,500	5
10,5	10,500	5
10,8	11,900	5
11	11,900	5
11,2	12,900	5
11,5	12,900	5
11,8	14,200	5
12	14,200	5
12,2	16,000	5
12,5	16,000	5
12,8	17,000	5
13	17,000	5

COD. 560....

PUNTE ELICOIDALI CILINDRICHE PROFESSIONALI GOLD BLACK
DIN 338 - HSS-G M2 - SPLIT POINT - FRESATE - RETTIFICATE - RINFORZATE

Ø mm	euro cad.	Ø mm	euro cad.
0,30	0,40	2,90	0,70
0,35	0,40	3,00	0,70
0,40	0,40	3,10	0,80
0,45	0,40	3,20	0,80
0,50	0,40	3,25	0,80
0,55	0,40	3,30	0,85
0,60	0,40	3,40	0,85
0,65	0,40	3,50	0,85
0,70	0,50	3,60	0,90
0,75	0,50	3,70	0,90
0,80	0,50	3,75	0,90
0,85	0,50	3,80	0,90
0,90	0,50	3,90	0,90
0,95	0,50	4,00	0,90
1,00	0,50	4,10	1,05
1,05	0,50	4,20	1,05
1,10	0,50	4,25	1,05
1,15	0,50	4,30	1,05
1,20	0,50	4,40	1,05
1,25	0,50	4,50	1,05
1,30	0,50	4,60	1,20
1,35	0,50	4,70	1,20
1,40	0,50	4,75	1,20
1,45	0,50	4,80	1,20
1,50	0,50	4,90	1,20
1,55	0,50	5,00	1,20
1,60	0,50	5,10	1,50
1,65	0,50	5,20	1,50
1,70	0,50	5,25	1,50
1,75	0,50	5,30	1,50
1,80	0,50	5,40	1,50
1,85	0,50	5,50	1,50
1,90	0,50	5,60	1,70
1,95	0,50	5,70	1,70
2,00	0,55	5,75	1,70
2,10	0,55	5,80	1,70
2,20	0,60	5,90	1,70
2,25	0,60	6,00	1,60
2,30	0,60	6,10	2,00
2,40	0,60	6,20	2,00
2,50	0,60	6,25	2,00
2,60	0,70	6,30	2,00
2,70	0,70	6,40	2,00
2,75	0,70	6,50	2,00
2,80	0,70	6,60	2,40



Ø mm	euro cad.	Ø mm	euro cad.
6,70	2,40	10,40	5,50
6,75	2,40	10,50	5,00
6,80	2,40	10,60	6,20
6,90	2,40	10,70	6,20
7,00	2,20	10,75	6,20
7,10	2,60	10,80	6,20
7,20	2,60	10,90	6,20
7,25	2,60	11,00	6,00
7,30	2,60	11,10	7,00
7,40	2,60	11,20	7,00
7,50	2,50	11,25	7,00
7,60	2,90	11,30	7,00
7,70	2,90	11,40	7,00
7,75	2,90	11,50	7,00
7,80	2,90	11,60	8,00
7,90	2,90	11,70	8,00
8,00	2,90	11,75	8,00
8,10	3,60	11,80	8,00
8,20	3,60	11,90	8,00
8,25	3,60	12,00	8,00
8,30	3,60	12,10	9,00
8,40	3,60	12,20	9,00
8,50	3,60	12,25	9,00
8,60	3,80	12,30	9,00
8,70	3,80	12,40	9,00
8,75	3,80	12,50	9,00
8,80	3,80	12,60	9,50
8,90	3,80	12,70	9,50
9,00	3,70	12,75	9,50
9,10	4,20	12,80	9,50
9,20	4,20	12,90	9,50
9,25	4,20	13,00	9,50
9,30	4,20		
9,40	4,20		
9,50	4,20		
9,60	4,30		
9,70	4,30		
9,75	4,30		
9,80	4,30		
9,90	4,30		
10,00	4,30		
10,10	5,50		
10,20	5,50		
10,25	5,50		
10,30	5,50		

COD
540....

VI - TOR BULLONERIA VITERIA

Tel 011325745 - 011325780 e mail vitorbulloneria@vi-tor.it

PUNTE ELICOIDALI CILINDRICHE PROFESSIONALI GOLD BLACK CODOLO RIDOTTO 10 mm
DIN 338 - HSS-G M2 - SPLIT POINT - FRESATE - RETTIFICATE - RINFORZATE


Ø mm	euro cad.	CODICE
10,50	6,500	541050R
11,00	7,500	541100R
12,00	8,500	541200R
13,00	9,500	541300R
14,00	13,000	541400R
15,00	15,000	541500R
16,00	17,000	541600R
17,00	20,000	541700R
18,00	21,500	541800R
19,00	25,000	541900R
20,00	26,500	542000R



PUNTE SDS PLUS DOPPIO TAGLIANTE A CROCE DIABLO



COD	MISURA L1 / L2	€ CAD.
44005110	5 x 110/50	1,90
44005160	5 x 160/100	2,10
44006110	6 x 110 / 50	2,10
44006160	6 x 160 / 100	2,20
44006210	6 x 210 / 150	2,60
44006310	6 x 310 / 250	3,70
44007160	7 x 160 / 100	2,20
44008110	8 x 110 / 50	2,10
44008160	8 x 160 / 100	2,50
44008210	8 x 210 / 150	3,00
44008260	8 x 260 / 200	3,70
44009160	9 x 160 / 100	2,60
44010160	10 x 160 / 100	2,80
44010210	10 x 210 / 150	3,50
44010260	10 x 260 / 200	3,90
44012160	12 x 160 / 100	3,10
44012210	12 x 210 / 150	3,70
44012260	12 x 260 / 200	4,00
44012450	12 x 450 / 400	7,60
44014210	14 x 210 / 150	4,70
44014260	14 x 260 / 200	5,10
44016160	16 x 160 / 100	5,40
44016210	16 x 210 / 150	5,70
44016260	16 x 260 / 200	7,50
44016450	16 x 450 / 400	10,00
44018210	18 x 210 / 150	8,00
44018310	18 x 310 / 250	10,50
44020310	20 x 310 / 250	12,00
44020450	20 x 450 / 400	17,00
44022310	22 x 310 / 250	18,00
44024260	24 x 260 / 200	19,00
44025260	25 x 260 / 200	20,00

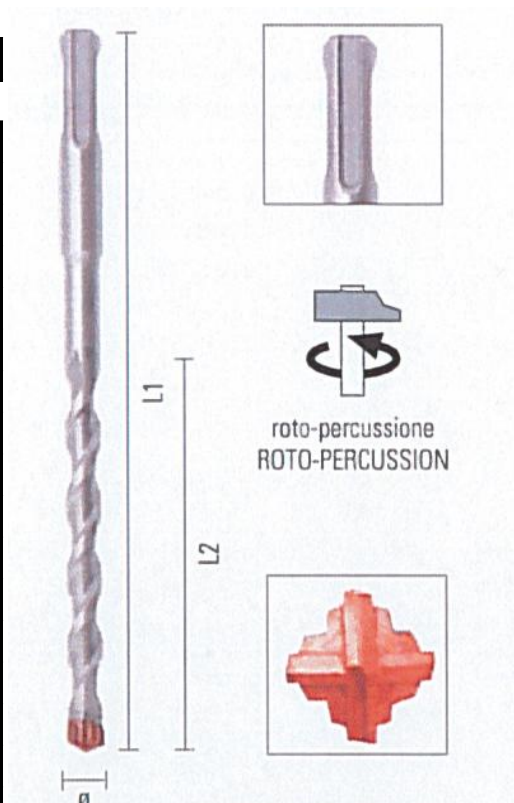

PUNTE MURATURA 4 TAGLIENTI DIN 8039 DIABLO



COD	MISURA L	€ CAD.
260060	6 x 100	1,40
260065	6,5 x 100	1,70
260080	8 x 120	2,00
260090	9 x 120	2,70
260100	10 x 120	2,70
260120	12 x 150	3,70
260130	13 x 150	3,70
260140	14 x 150	4,50
262060	6 x 200	3,00
262080	8 x 200	3,50
262100	10 x 200	4,00
262120	12 x 200	4,50

SCHEDA TECNICA LISTINO

UTENSILI PER EDILIZIA

FAMIGLIA	06430
DESCRIZIONE	PUNTE A SPIRALE CON PLACCHETTA A LANCIA IN CARBURO DI TUNGSTENO PER PIASTRELLE E CERAMICA
IMMAGINE PRODOTTO	
TIPO D'ACCIAIO	C45 - EN 10083-2
COMPOSIZIONE %	C 0,42-0,50 - Si ≤ 0,40 - Mn 0,50-0,80 - P ≤ 0,045 - S ≤ 0,045 - Cr ≤ 0,40 Ni ≤ 0,40 - Mo ≤ 0,10 - Cr+Mo+Ni ≤ 0,63 C=Carbonio - Si=Silicio - Mn=Manganese - P=Fosforo - S=Zolfo - Cr=Cromo - Mo=Molibdeno Ni=Nichel - Cu=Rame - Ti=Titanio - Al=Alluminio
METALLO DURO PLACCHETTA	YG8 - K20 Metallo duro cementato
COMPOSIZIONE PLACCHETTA	WC 92% - Co 8% WC=Carburo di Tungsteno Co= Cobalto DENSITA' = 14,70 (g/cm ³) HRA=88,5 2300 N/mm ²
AFFILATURA	PLACCHETTA A LANCIA AFFILATA
GRADI TEMPERA	1100°
DUREZZA (Gambo)	43 - 45 HRC
CORPO	A SPIRALE PER UN'EVAQUAZIONE VELOCE DELLA POLVERE
CODOLO	A 3 FACCE TRIANGOLARE
FABBRICAZIONE	Le placchette in metallo duro hanno la forma a lancia e un ANGOLO A SPOGLIA POSITIVA per forare diversi materiali, con il solo utilizzo della rotazione.
RACCOMANDAZIONE	NON UTILIZZARE MAI LA PERCUSSIONE 
TRATTAMENTO SUPERFICIALE	Acciaio naturale - rettificato - liscio finitura colore acciaio con eliche e placchetta arancioni.
IMPIEGO TRAMITE ROTAZIONE	VETRO - CERAMICA - PIASTRELLE - VETRORESINA  UTILIZZO SOLO CON ROTAZIONE
ELETTROUTENSILE DI RIFERIMENTO	Su trapani manuali dopo aver DISABILITATO la funzione PERCUSSIONE, MEDIA-ALTA velocità e buona pressione.
CONFEZIONE	IN BUSTINA DI PLASTICA APPENDIBILE 3,00 - 16,00 mm = 1 pc.

SCHEDA TECNICA

UTENSILI PER EDILIZIA

FAMIGLIA	06430
----------	-------

TABELLA CONVERSIONE VELOCITA' periferica - GIRI/MINUTO - DIAMETRO PUNTA

diametro Ø		MATERIALE DA FORARE	
mm	pollici	VETRO	CERAMICA
3	1/8	700	1.000
4	5/32	700	1.000
5	3/16	700	1.000
6	15/64	600	800
8	5/16	550	750
10	25/64	350	550
12	15/32	250	400
14	9/16	220	380
16	5/8	200	350

FORMULA	LEGENDA
$R.P.M. = \frac{V_c \times 1000}{\pi \times \varnothing}$	RPM = Giri per minuto Vc = Velocità periferica π = 3,1416 $\varnothing$ = Diametro punta



Codice	Misura	€ cad
3040080	4	1,70
3050082	5	1,70
3060101	6	2,00
3080119	8	3,00

SCHEDA TECNICA LISTINO

UTENSILI PER EDILIZIA

FAMIGLIA	06420
DESCRIZIONE	PUNTE A LANCIA PER VETRO E MATERIALI FRAGILI, PLACCHETTA IN CARBURO DI TUNGSTENO A 4 TAGLIENTI
IMMAGINE PRODOTTO	
TIPO D'ACCIAIO	C45 - EN 10083-2
COMPOSIZIONE %	C 0,42-0,50 - Si ≤ 0,40 - Mn 0,50-0,80 - P ≤ 0,045 - S ≤ 0,045 - Cr ≤ 0,40 Ni ≤ 0,40 - Mo ≤ 0,10 - Cr+Mo+Ni ≤ 0,63 C=Carbonio - Si=Silicio - Mn=Manganese - P=Fosforo - S=Zolfo - Cr=Cromo - Mo=Molibdeno Ni=Nichel - Cu=Rame - Ti=Titanio - Al=Alluminio
METALLO DURO PLACCHETTA	YG8 - K20 + Tin Metallo duro cementato
COMPOSIZIONE PLACCHETTA	WC 92% - Co 8% WC=Carburo di Tungsteno Co= Cobalto Tin= Titanio DENSITA' = 14,70 (g/cm³) HRA=88,5 2300 N/mm²
AFFILATURA	2 PLACCHETTE A LANCIA AFFILATE - 4 TAGLIENTI
GRADI TEMPERA	1100°
DUREZZA (Gambo)	43 - 45 HRC
CODOLO	CILINDRICO
FABBRICAZIONE	Le placchette in metallo duro hanno la forma a lancia e un ANGOLO A SPOGLIA POSITIVA per forare diversi materiali, con il solo utilizzo della rotazione. I 4 taglienti garantiscono fori concentrici
RACCOMANDAZIONE	NON UTILIZZARE MAI LA PERCUSSIONE 
TRATTAMENTO SUPERFICIALE	Acciaio naturale - rettificato - liscio finitura dorata
IMPIEGO TRAMITE ROTAZIONE	VETRO - CERAMICA - PIASTRELLE - VETRORESINA  UTILIZZO SOLO CON ROTAZIONE
ELETTROUTENSILE DI RIFERIMENTO	Su trapani manuali dopo aver DISABILITATO la funzione PERCUSSIONE, MEDIA-ALTA velocità e buona pressione.
CONFEZIONE	IN BUSTINA DI PLASTICA APPENDIBILE 3,00 - 12,00 mm = 1 pc.

SCHEMA TECNICA

UTENSILI PER EDILIZIA

FAMIGLIA		06420	
TABELLA CONVERSIONE VELOCITA' periferica - GIRI/MINUTO - DIAMETRO PUNTA			
diametro Ø		MATERIALE DA FORARE	
mm	pollici	VETRO	CERAMICA
3	1/8	700	1.000
4	5/32	700	1.000
5	3/16	700	1.000
6	15/64	600	800
8	5/16	550	750
10	25/64	350	550
12	15/32	250	400

FORMULA	LEGENDA
$R.P.M. = \frac{V_c \times 1000}{\pi \times \varnothing}$	RPM = Giri per minuto Vc = Velocità periferica π = 3,1416 $\varnothing$ = Diametro punta

<u>COD. 603070 D 3</u>	<u>€ 2,50</u>
<u>COD. 604072 D 4</u>	<u>€ 2,50</u>
<u>COD. 605075 D 5</u>	<u>€ 2,50</u>
<u>COD. 606072 D 6</u>	<u>€ 3,00</u>
<u>COD. 606572 D 6,5</u>	<u>€ 3,50</u>
<u>COD. 608077 D 8</u>	<u>€ 3,90</u>
<u>COD. 610082 D 10</u>	<u>€ 4,60</u>
<u>COD. 612087 D 12</u>	<u>€ 5,60</u>
<u>COD. 613087 D 13</u>	<u>€ 6,10</u>

€ CAD IVA ESCLUSA